



ALL SERVICE GROUP


ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

ООО «Ол Сервис Групп»
197373, Санкт-Петербург,
Шуваловский проспект, д.51, 1А, 1-Н
Тел./факс (812) 969-85-60
ИНН: 7814172428
КПП: 781401001

ОГРН: 1157847025764
Р/СЧ: 40702 8103 9011 0001751
БАНК: ПАО «БАНК
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
К/СЧ: 30101 8109 0000 0000790
БИК: 044030790

ПРАЙС-ЛИСТ СВЕТОФОРЫ

**СВЕТОФОР Т.1.1
С ДОП. СЕКЦИЕЙ**
Цена: 28 900 руб.

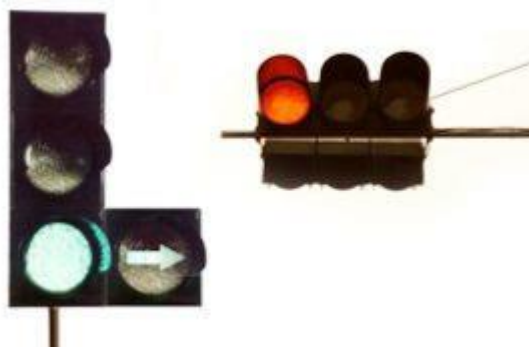

Диаметр выходной апертуры сигнала		200 мм
Осевая сила света сигналов светофора	Красный	не менее 200 кд
	Жёлтый	не менее 250 кд
	Зелёный	не менее 200 кд
Потребляемая мощность светофора:	Красный	не более 18 Вт
	Жёлтый	не более 22 Вт
	Зелёный	не более 18 Вт
Напряжение питания		220 В±10% от дорожного контроллера
Диапазон рабочих температур		от минус 60°С до +60°С
Габаритные размеры		не более 910x290x380 мм
Гарантийный срок эксплуатации		2 года
Срок службы		не менее 12 лет

СВЕТОФОР Т.1.2-ТВ
Цена: 24 000 руб.



Диаметр выходной апертуры сигнала		300 мм
Осевая сила света сигналов светофора	Красный	не менее 300 кд
	Жёлтый	не менее 400 кд
	Зелёный	не менее 300 кд
Потребляемая мощность светофора:	Красный	не более 18 Вт
	Жёлтый	не более 24 Вт
	Зелёный	не более 20 Вт
Количество разрядов табло обратного отсчета времени		2
Максимальное время отсчета табло обратного отсчета времени		99 сек
Напряжение питания		220 В±10% от дорожного контроллера
Диапазон рабочих температур		от минус 60°С до +60°С
Габаритные размеры		не более 1180x380x470 мм
Гарантийный срок эксплуатации		2 года
Срок службы		не менее 12 лет

СВЕТОФОР Т.1.1-ТВ-II

Цена: 25 900 руб.



Диаметр выходной апертуры сигнала		200 мм
Осевая сила света сигналов светофора	Красный	не менее 200 кд
	Жёлтый	не менее 250 кд
	Зелёный	не менее 200 кд
Потребляемая мощность светофора:	Красный	не более 14 Вт
	Жёлтый	не более 8 Вт
	Зелёный	не более 11 Вт
Количество разрядов табло обратного отсчета времени		2
Максимальное время отсчета табло обратного отсчета времени		99 сек
Напряжение питания		220 В±10% от дорожного контроллера
Диапазон рабочих температур		от минус 60°С до +60°С
Габаритные размеры		не более 874x314x100 мм
Гарантийный срок эксплуатации		2 года
Срок службы		не менее 12 лет

СВЕТОФОР Т.1.2-ТВ-II

Цена: 25 900 руб.



Диаметр выходной апертуры сигнала		300 мм
Осевая сила света сигналов светофора	Красный	не менее 300 кд
	Жёлтый	не менее 400 кд
	Зелёный	не менее 300 кд
Потребляемая мощность светофора:	Красный	не более 14 Вт
	Жёлтый	не более 11 Вт
	Зелёный	не более 12 Вт
Количество разрядов табло обратного отсчета времени		2
Максимальное время отсчета табло обратного отсчета времени		99 сек
Напряжение питания		220 В±10% от дорожного контроллера
Диапазон рабочих температур		от минус 60°С до +60°С
Габаритные размеры		не более 1155x404x100 мм
Гарантийный срок эксплуатации		2 года
Срок службы		не менее 12 лет

Пешеходные светофоры

СВЕТОФОР П.1.1

Цена: 11 200 руб.



Размер выходной апертуры сигнала		200 мм
Осевая сила света сигналов светофора	Красный	не менее 50 кд
	Зеленый	не менее 50 кд
Потребляемая мощность светофора	Красный	не более 18 Вт
	Зеленый	не более 18 Вт
Напряжение питания		220 В±10% от дорожного контроллера
Диапазон рабочих температур		от минус 60°С до +60°С
Габаритные размеры светофора		не более 550х270х370 мм
Гарантийный срок эксплуатации		2 года
Срок службы		не менее 12 лет

СВЕТОФОР П.1.2

Цена: 18 200 руб.



Размер выходной апертуры сигнала		300 мм
Осевая сила света сигналов светофора	Красный	не менее 50 кд
	Зеленый	не менее 50 кд
Потребляемая мощность светофора	Красный	не более 18 Вт
	Зеленый	не более 18 Вт
Количество разрядов табло обратного отсчета времени		2
Максимальное время отсчета табло обратного отсчета времени		99 сек
Напряжение питания		220 В±10% от дорожного контроллера
Диапазон рабочих температур		от минус 60°С до +60°С
Габаритные размеры светофора		не более 805х380х470 мм
Гарантийный срок эксплуатации		2 года
Срок службы		не менее 12 лет

СВЕТОФОР П.1.1-ТВ

Цена: 22 100 руб.



Размер выходной апертуры сигнала	200 мм	
Осевая сила света сигналов светофора	Красный	не менее 50 кд
	Зеленый	не менее 50 кд
Потребляемая мощность светофора	Красный	не более 18 Вт
	Зеленый	не более 18 Вт
Количество разрядов табло обратного отсчета времени	2	
Максимальное время отсчета табло обратного отсчета времени	99 сек	
Напряжение питания	220 В±10% от дорожного контроллера	
Диапазон рабочих температур	от минус 60°С до +60°С	
Габаритные размеры светофора	не более 550x270x370 мм	
Гарантийный срок эксплуатации	2 года	
Срок службы	не менее 12 лет	

СВЕТОФОР П.2.1-ТВА-П

Цена: 28 000 руб.



Размер выходной апертуры сигнала	200×200 мм	
Осевая сила света сигналов светофора	Красный	не менее 50 кд
	Зеленый	не менее 50 кд
Потребляемая мощность светофора	Красный	не более 11 Вт
	Зеленый	не более 9 Вт
Количество разрядов табло обратного отсчета времени	2	
Максимальное время отсчета табло обратного отсчета времени	99 сек	
Частота звукового сигнала сигнализатора	(2300 ±15%) Гц	
Уровень звука сигнала сигнализатора	не менее 90 дБА	
Напряжение питания	220 В±10% от дорожного контроллера	
Диапазон рабочих температур	от минус 60°С до +60°С	
Габаритные размеры светофора	не более 515x314x100 мм	
Гарантийный срок эксплуатации	2 года	
Срок службы	не менее 12 лет	

- ЦЕНЫ В РУБЛЯХ, СТОИМОСТЬ УКАЗАНА С УЧЕТОМ НДС 20%.